

Contreplaqué Filmé 2 faces « premium XL »

Le panneau est composé de plis croisés en bouleau européen avec des faces BB/BB (faces réparées), recouvertes chacune d'un film phénolique lisse de couleurs noir ou marron.

Caractéristiques.

Essence : Bouleau européen

Face : Film phénolique 220gr/m² pressé à chaud

Contre-face : Film phénolique lisse 220gr/m² pressé à chaud

Resistance du film à l'abrasion : Jusqu'à 900 tours Taber (selon norme EN 438-2)

Finition des chants : Peinture acrylique de couleur variable (noir ou marron selon les arrivages)

Classe de collage : Colle mélamine urée formol de Classe 3 (selon la Norme EN 314-2 -collage extérieur)

Origine : Europe (hors Russie)


Usage structurel : Non

Classe d'emploi : Milieux humides classe 2 - EN 636-2

Usage : Employé exclusivement pour le coffrage

Nombre d'utilisations : Entre 8 à 10 réemplois

Certification : PEFC ou FSC sur demande

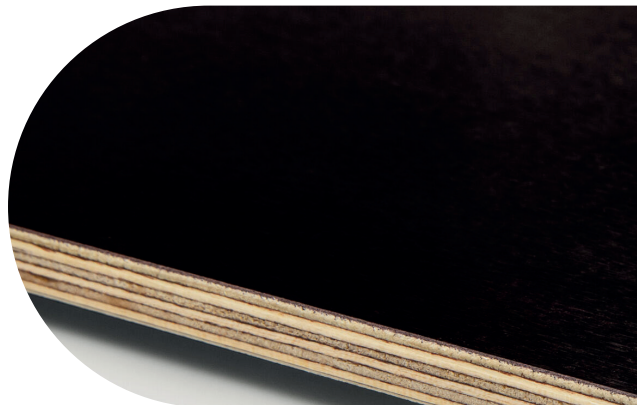

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 2 mm (EN 315)

Longueur : ± 3 mm (EN 315)

Equerrage : 1 mm par mètre (EN 315)

Rectitude des chants : 1 mm par mètre (EN 315)

Dimensions et colisage.

3050 x 2150 mm

15 mm

11 plis

26 panneaux