


Contreplaqué Pin « Import »

Panneaux composés de plis croisés en pin
avec des face C+/C

Caractéristiques.

Essence : Pin Elliotis
Face : C+ (noeuds réparés)
Contre-face : C (noeuds non réparés)
Finition des chants : Non traités
Classe de collage : Classe 3 de type WBP (Water Boil Proof)
Origine : Amérique du sud
Usage structurel : Non
Classe d'emploi : Milieux humides classe 3
Usage : Emballage et protection de chantier

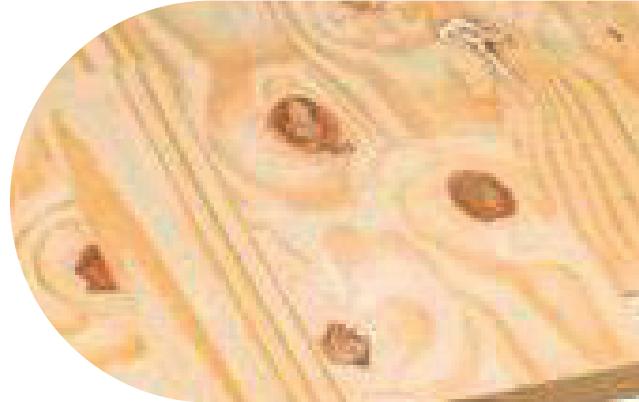

Tolérances dimensionnelles.

Largeur : ± 2 mm
Longueur : ± 3 mm
Equerrage : 1 mm par mètre
Rectitude des chants : 1 mm par mètre

Dimensions et colisage.

2500 x 1250		
9 mm	15 mm	18 mm
5 plis	5 plis	5 plis
100 panneaux	60 panneaux	50 panneaux